


TP1


Bilan des manipulations

1. Lancement du serveur Windows 2003 active directory sous vmware
2. Paramétrage de la connexion
 1. l'adresse IP 192.168.28.100
 2. passerelle 192.168.28.254
 3. dns : 127.0.0.1
 4. nom du serveur : Abbas_Roth.org
3. Ajout du rôle : Contrôleur de domaine
4. Lancement de la console mmc
 1. Ajout du composant : *Utilisateurs et Ordinateurs Active Directory*
5. Lancement du poste Windows 7
6. Paramétrage du poste Win7
 1. Définition du nom du poste : Sid
 2. l'adresse IP 192.168.28.101
 3. passerelle 192.168.28.254
 4. dns : 192.168.28.100
 5. Remise dans le Groupe de travail par défaut (WG)
 6. Redémarrage
 7. Définition du domaine : Abbas_Roth.org
 8. Connexion au domaine : Sid/efreitr
 9. Redémarrage



7. Paramétrage de l'accès au domaine sur la VM Win Server 2003

1. Ajout d'un utilisateur « Sid » et un « eleve »

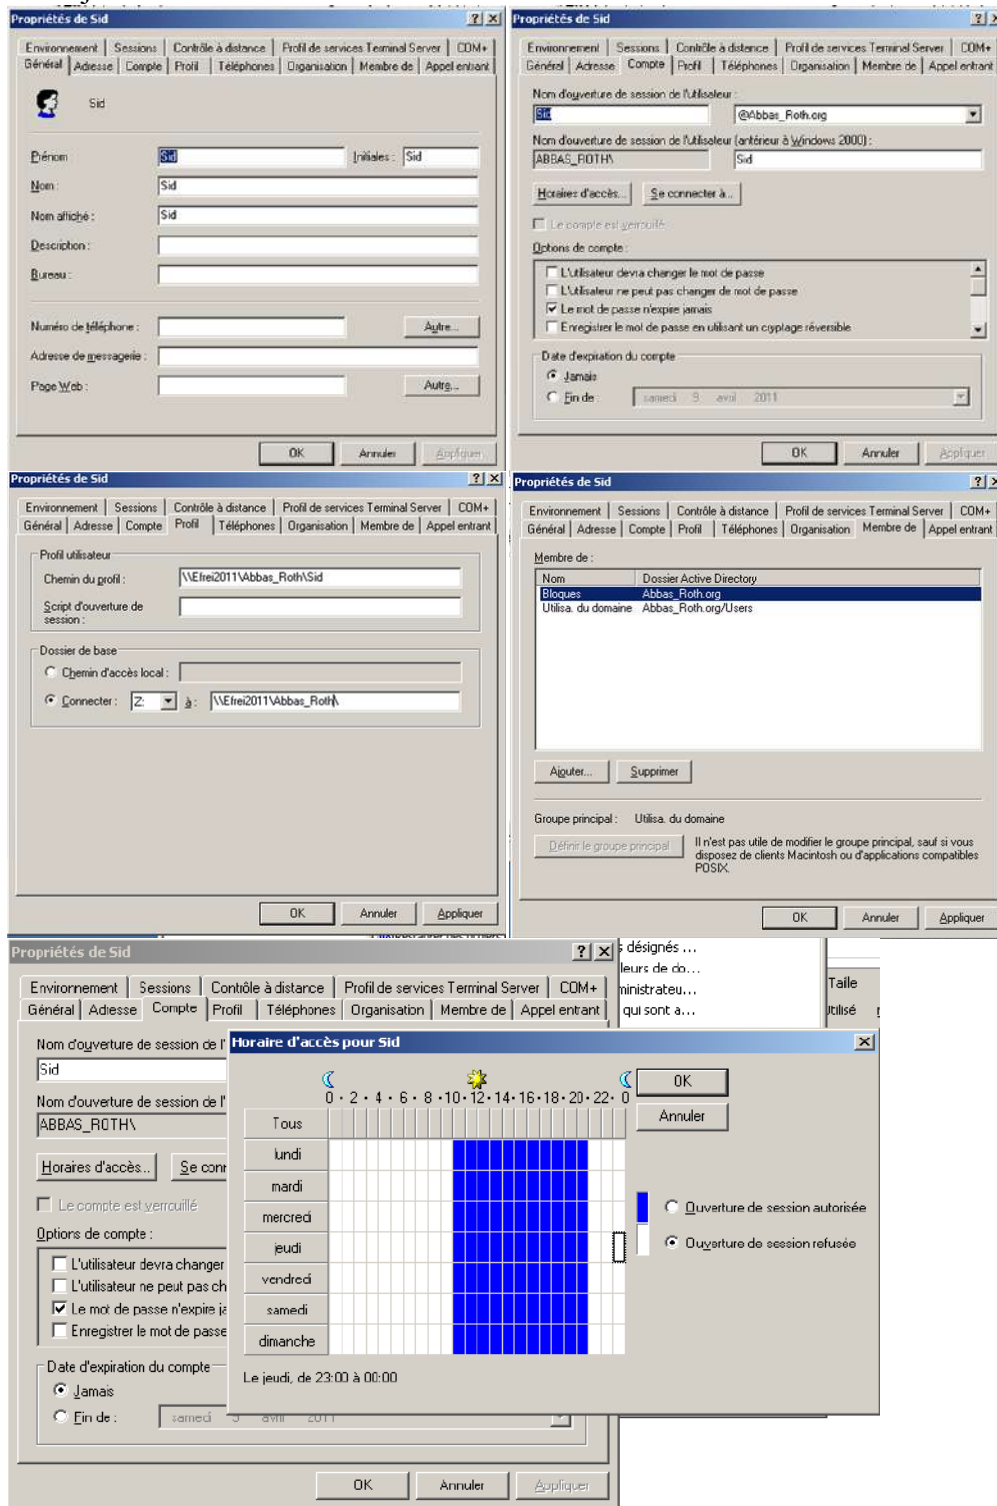

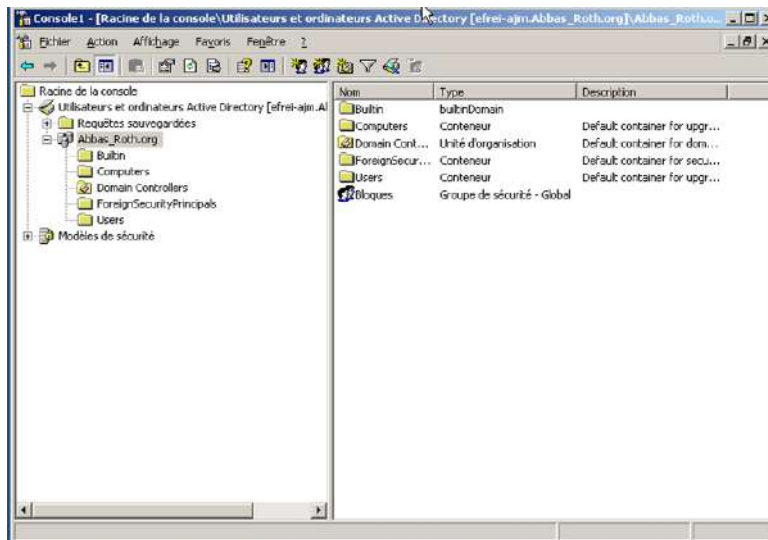

2. Définition du mot de passe (plus sécurisé) : Efreitr2011
3. Ajout d'une machine «ELEVE-PC114»

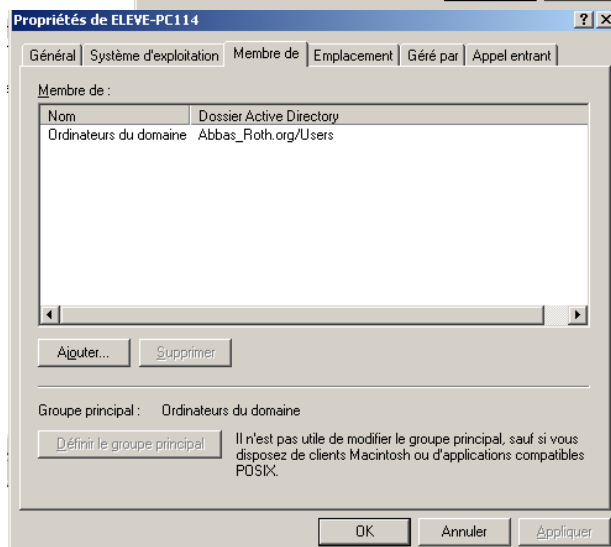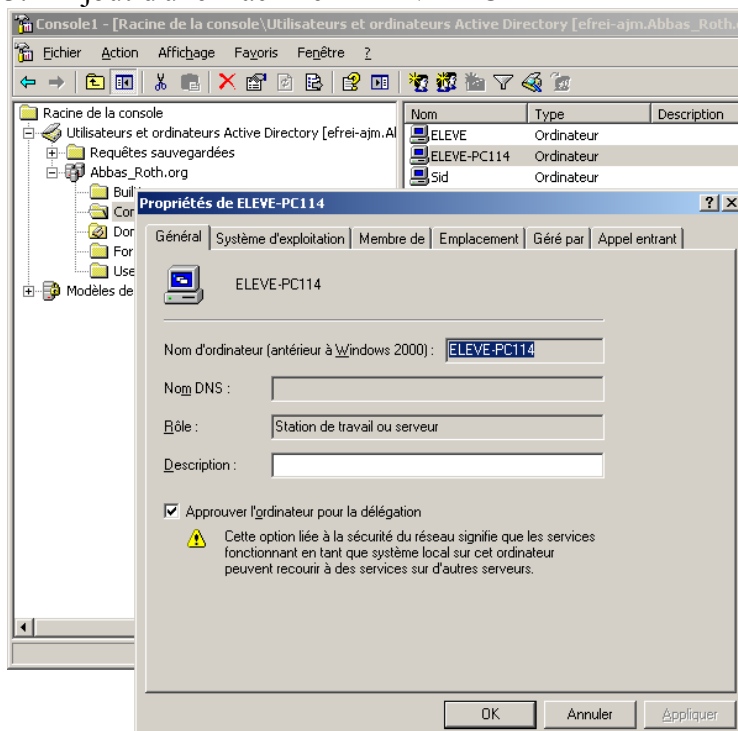


8. Connexion de la machine Win7


1. Nom d'utilisateur : Abbas_Roth\Sid
2. Mot de passe : Efreitr2011

9. Exploration de la gestion des groupes


1. Création d'un groupe de sécurité « Bloques »

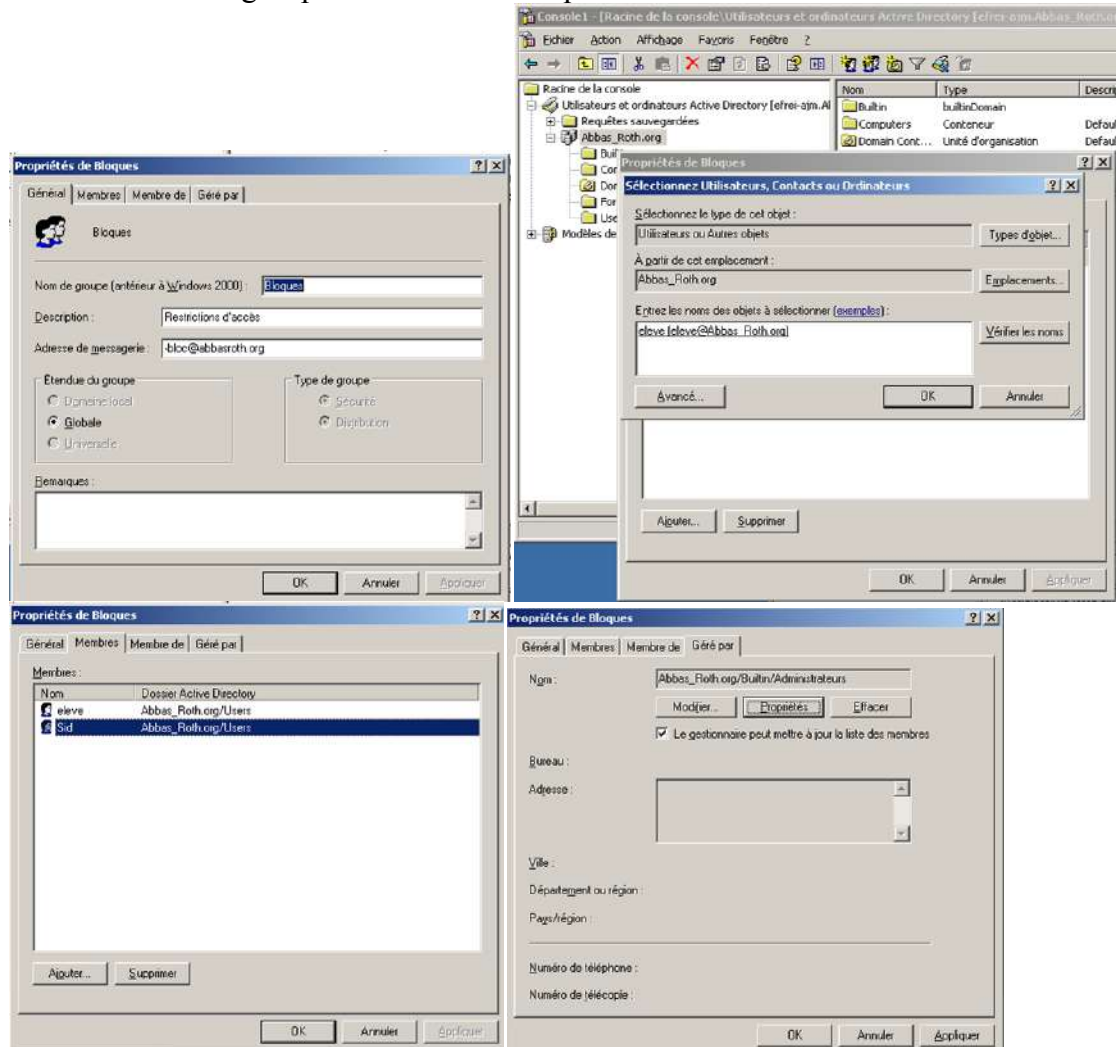

2. Paramétrage des options de sécurité

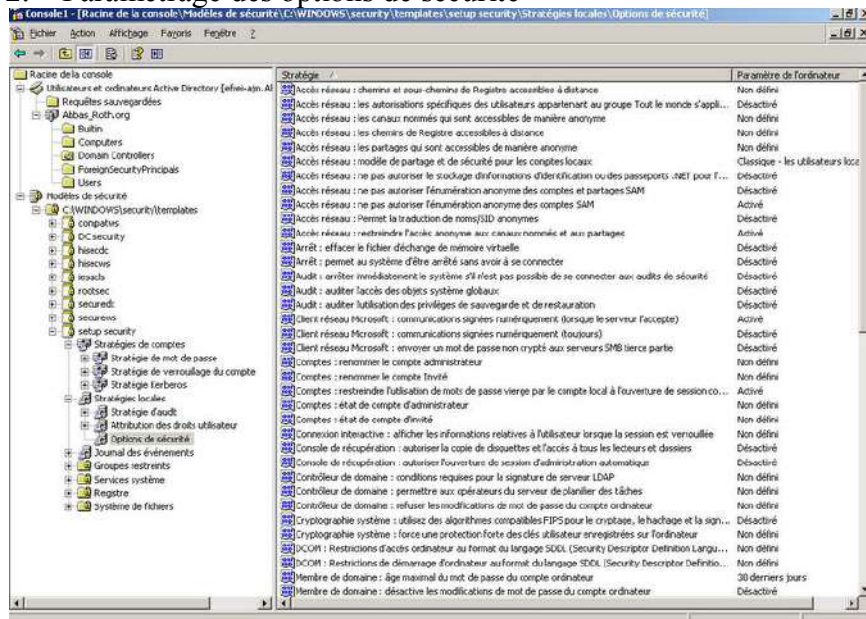

3. Restriction des droits utilisateur (exemple : changement de l'heure)

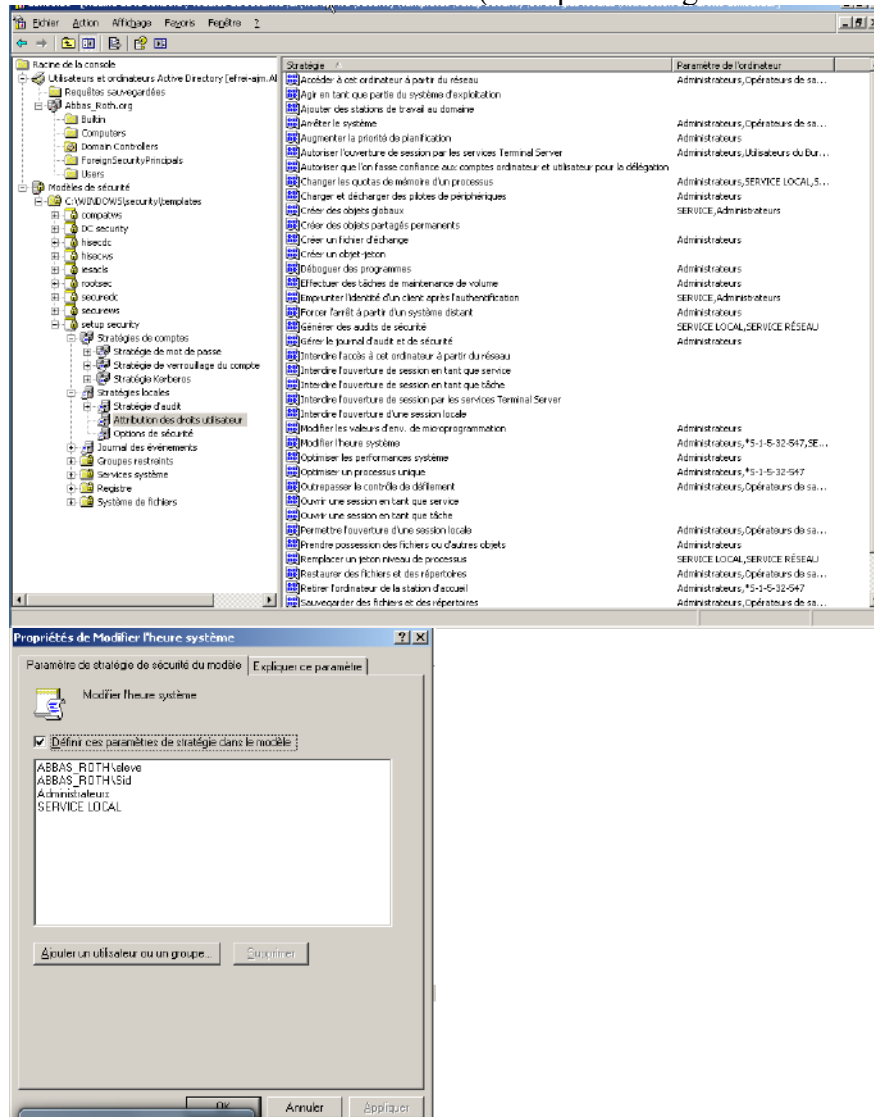

4. → ne prennent pas effet (problème non résolu)

10. Démo de notre travail auprès du prof : OK


Test : Creating and Managing Groups / User Accounts / Computer Accounts

- | | | |
|---------|--------|------------|
| 1.D | 6.A | 11.D |
| 2.C-D | 7.B | 12.C |
| 3.A-B-C | 8.B | 13.A-B-C-D |
| 4.B | 9.C | 14.B-D |
| 5.B | 10.B-D | 15.C |


TP2

Bilan des manipulations :


1. Paramétrage de la machine Win7
2. Paramétrage de la machine Win7

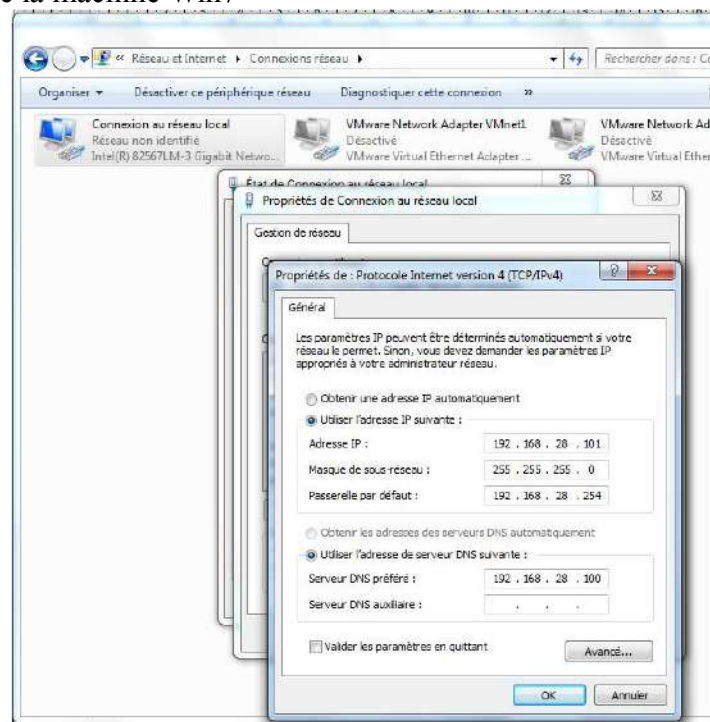

3. Obtention du certificat

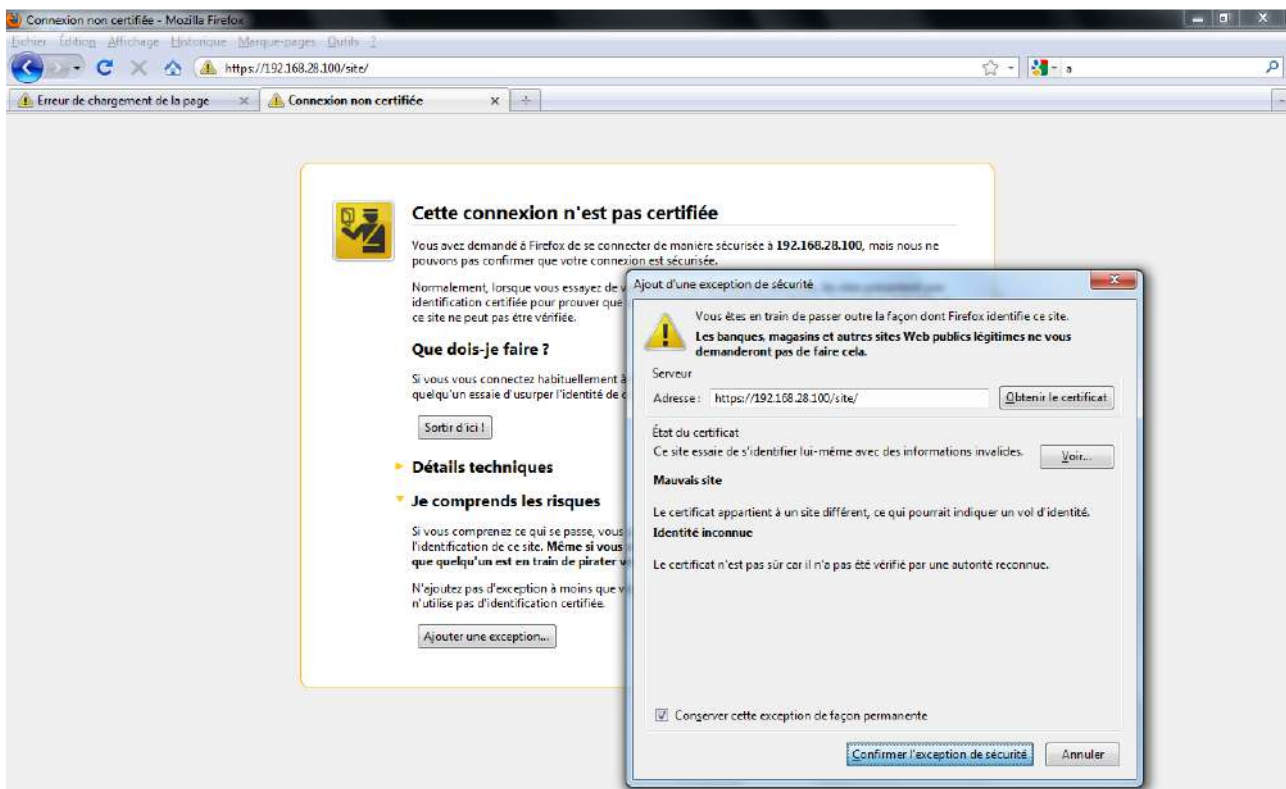


4. Connexion anonyme interdite

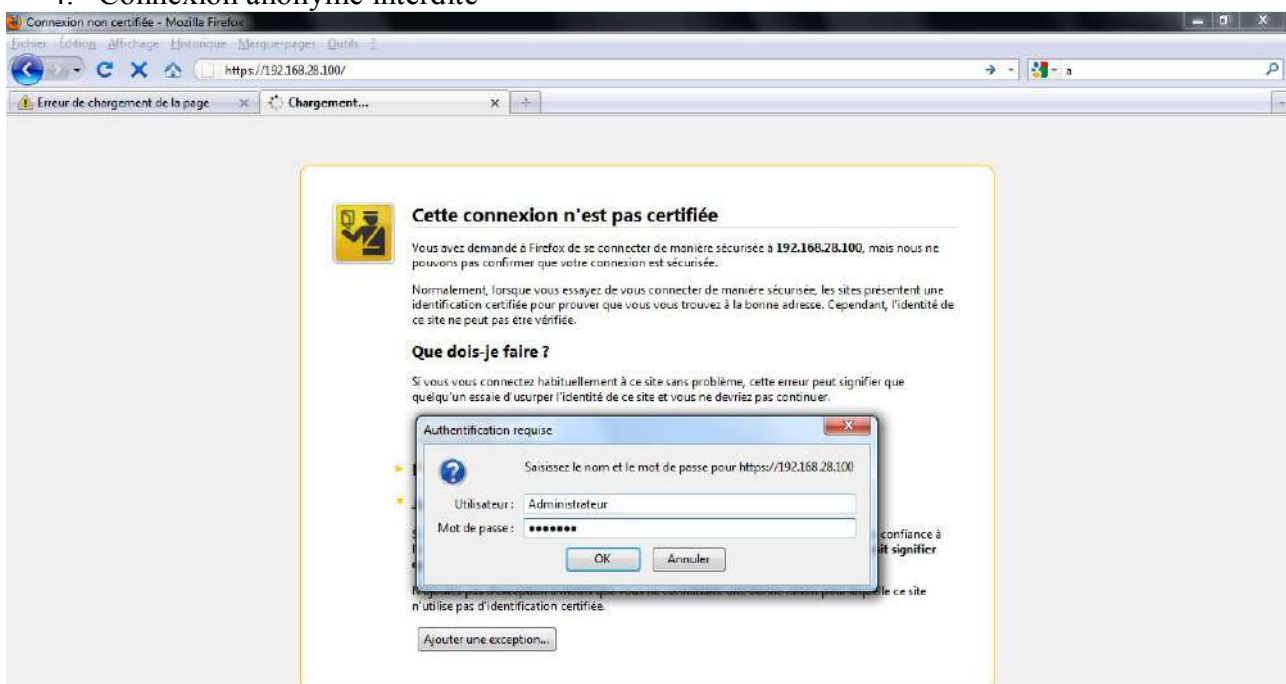


5. Accès à la page accepté




6. Affichage du certificat paramétré par nos soins

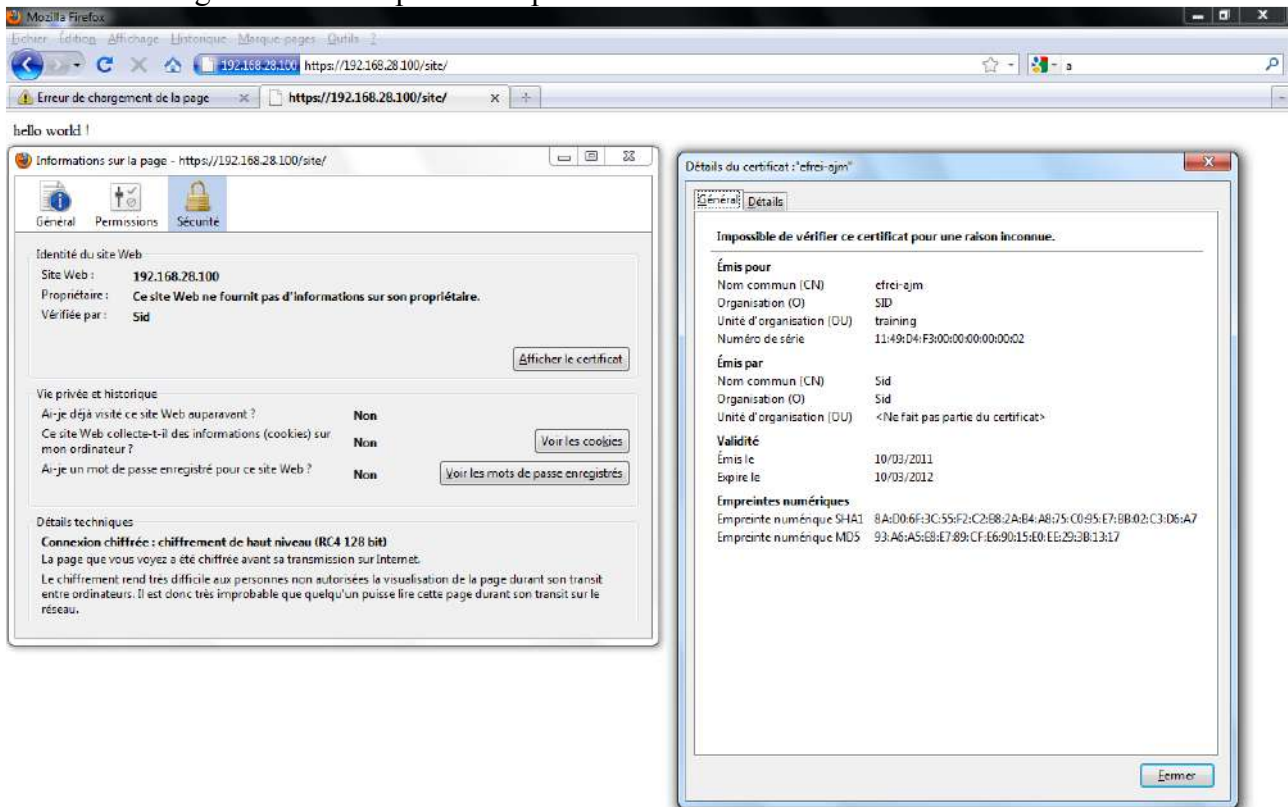


7. Liste des services (ports) activés : présence du https

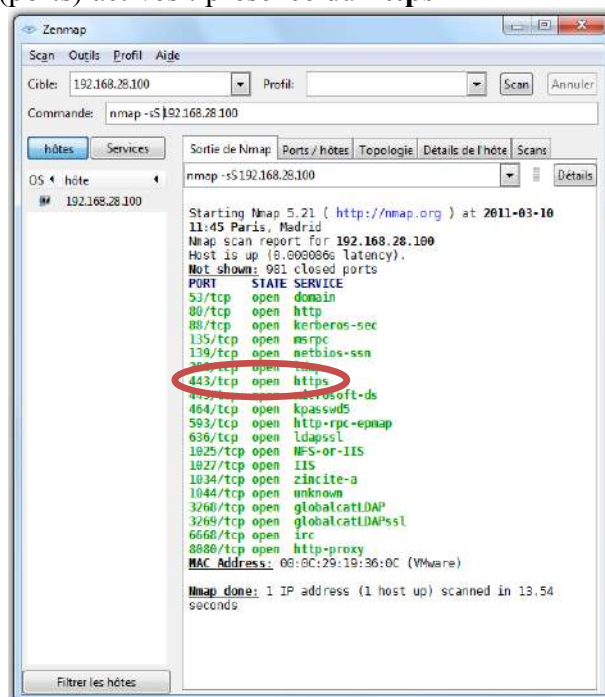

8. Lecture d'informations avec SNMP (les deux MIBs ouverts avec Browser MIB)

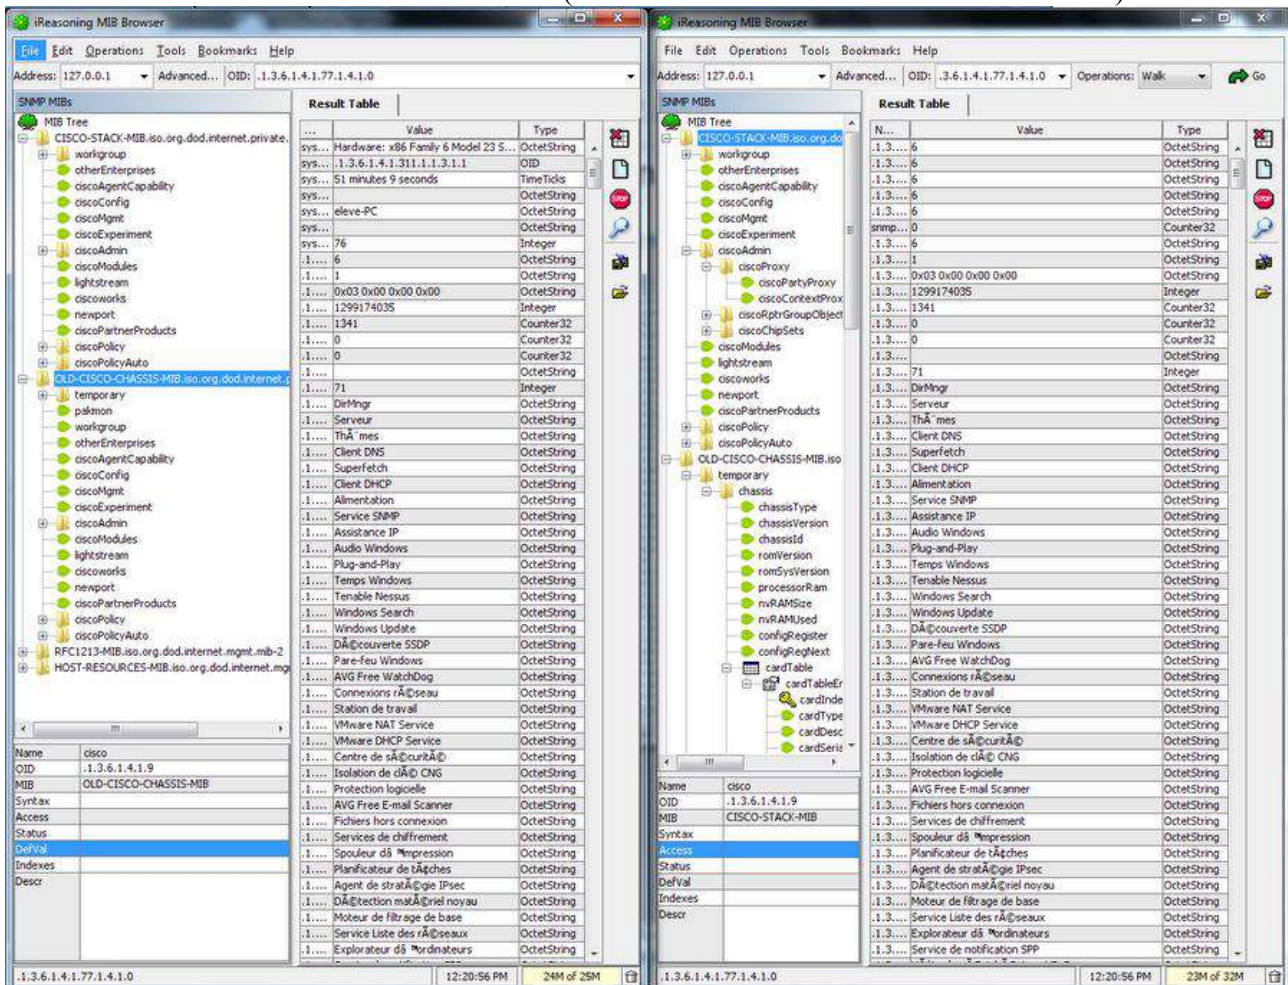

9. Lecture d'informations avec Notepad++ (les deux formats)

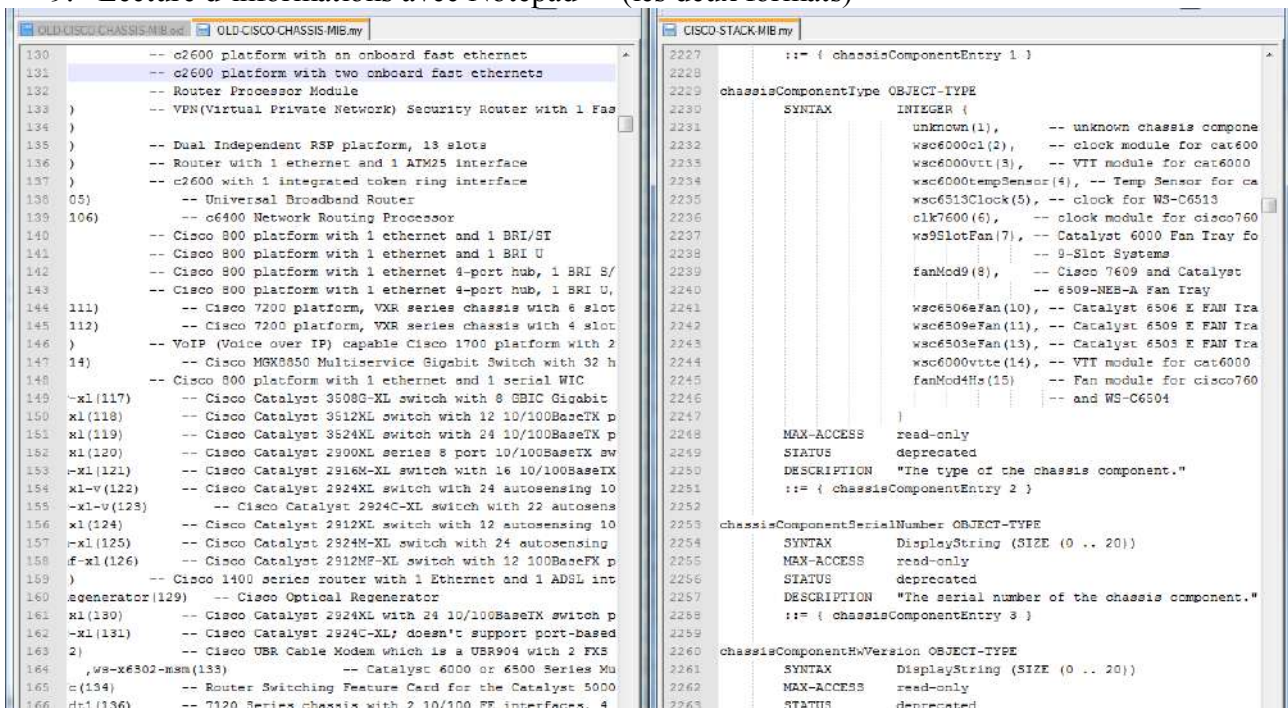

Le .iod ne contient qu'une description des caractéristiques, on utilisera le .my qui est plus détaillé avec toutes les configurations acceptées.